



_ADARA

HIGH BAY




220-240 V
50/60 Hz

IK
08

IP
65

LED

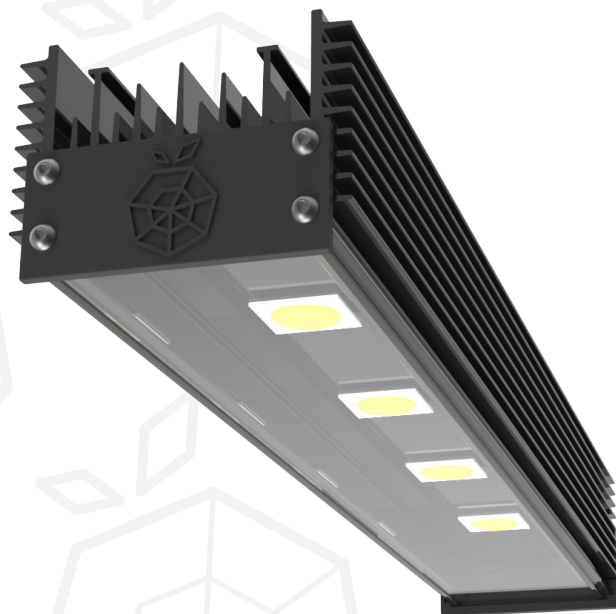

_DANE MECHANICZNE

Montaż: przykręcany, zwieszany, na trasie kablowej

Obudowa: aluminium malowane proszkowo

Klosz: szyba hartowana

_DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: 92%

Zasilanie: 220-240 VAC 50/60 Hz

Przyłącze elektryczne: dostarczane osobno

Klasa ochronności: I

_DANE OPTYCZNE

Źródło światła: LED COB lub SMD

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Możliwość ściemniania: 15-100%

Optyka: szyba dyfuzyjna/soczewki i szyba dyfuzyjna

_DANE OGÓLNE

Komunikacja: bezprzewodowa w systemie Bilberry

Żywotność: 100 000 h

Klasa Szczelności: IP65

Odporność na uderzenia: IK08


Gwarancja: 5 lat

Zakres temperatury pracy: -40...+60 °C

Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe

**_TYPY OPRAW**

	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Wymiary [mm]	Skuteczność oprawy [lm/W]	Min [CRI/Ra]	Temp. barwowa [K]	Kąt świecenia [deg]
AD.120.30.80.SB.00	120	22 440	1100 x 102 x 94	187	80	3000	120°
AD.120.30.80.SB.11	120	21 318	1100 x 102 x 94	178	80	3000	120°
AD.120.30.80.LL.00	120	16 422	500 x 102 x 94	137	70	3000	120°
AD.120.40.80.SB.00	120	22 542	1100 x 102 x 94	188	80	4000	120°
AD.120.40.80.SB.11	120	21 415	1100 x 102 x 94	178	80	4000	120°
AD.120.40.80.LL.00	120	17 544	500 x 102 x 94	146	70	4000	120°
AD.120.50.80.SB.00	120	21 930	1100 x 102 x 94	183	80	5000	120°
AD.120.50.80.SB.11	120	20 834	1100 x 102 x 94	174	80	5000	120°
AD.120.30.80.LL.00	120	17 544	500 x 102 x 94	146	70	5000	120°
AD.160.30.80.SB.00	160	29 920	1100 x 102 x 94	187	80	3000	120°
AD.160.30.80.SB.11	160	28 424	1100 x 102 x 94	178	80	3000	120°
AD.160.30.80.LL.00	160	21 896	500 x 102 x 94	137	70	3000	120°
AD.160.40.80.SB.00	160	30 056	1100 x 102 x 94	188	80	4000	120°
AD.160.40.80.SB.11	160	28 553	1100 x 102 x 94	178	80	4000	120°
AD.160.40.80.LL.00	160	23 392	500 x 102 x 94	146	70	4000	120°
AD.160.50.80.SB.00	160	29 240	1100 x 102 x 94	183	80	5000	120°
AD.160.50.80.SB.11	160	27 778	1100 x 102 x 94	174	80	5000	120°
AD.160.30.80.LL.00	160	23 392	500 x 102 x 94	146	70	5000	120°

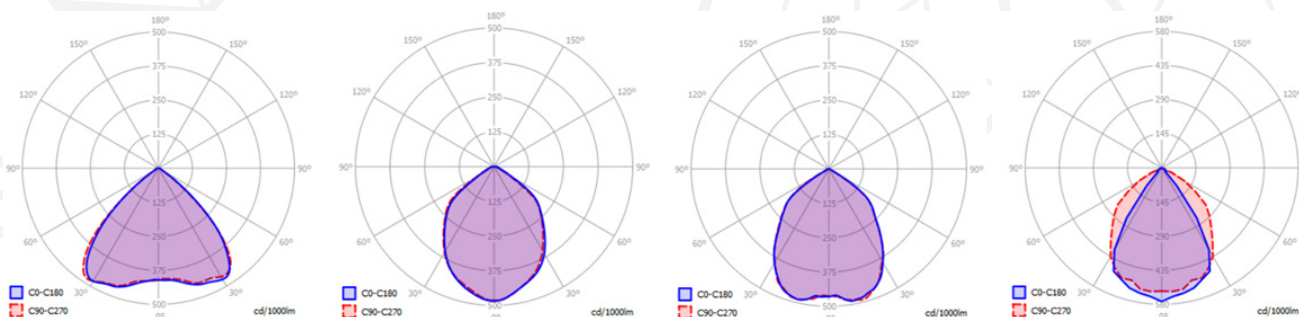_KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



_WIDOKI OPRAWY

